


# 使用说明书

Brave 4 运动相机



**AKASO**

## 目录

配件清单	1
产品简介	2
快速入门	4
相机模式	5
操作指南	6
个性化设置	6
App连接	8
回放	9
删除	10
导出	10
相机维护	11
电池维护	11
配件使用	12
联系我们	14

## 配件清单



AKASO Brave 4  
运动相机 × 1



防水壳 × 1



遥控器 × 1



充电器 × 1



1050mAh  
电池 × 2



转轴 × 8



头盔底座 × 2



自行车支架 × 1



背夹 × 1



防尘背盖 × 1



绑带 × 4



USB数据线 × 1



镜头布 × 1



扎带 × 5





快速操作指南 × 1



保修卡 × 1

## 产品简介

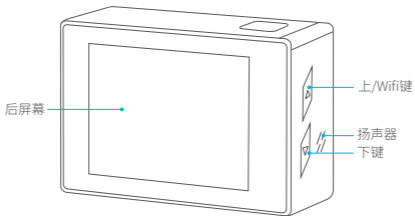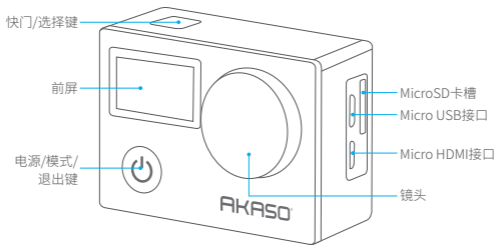

## 产品简介



注意:当相机套上防水壳后不能录制声音。

## 快速入门

欢迎使用 AKASO Brave 4 运动相机!使用运动相机拍摄前请先插入 microSD卡(需自行购买)。

### 温馨提示:

- 推荐用户使用传输速度达到UHS-I或Class 10等级的microSD卡。
- 为了使microSD卡处在一个良好的状态,请在使用前格式化microSD卡。注意,格式化会清除所有文件,请在格式化前确保文件已经备份。
- 最大支持64GB内存卡。
- 当单个文件的大小超过4GB时,FAT32格式的microSD卡将停止记录并重新记录为另一个新文件。

### 开关机

关机状态下,长按电源键开机。

开机状态下,长按电源键关机。

### 切换拍摄模式

开机状态下,按模式键来切换相机的拍摄模式。

### Wifi

开机状态下,按上键即可开启Wifi,或者在相机设置菜单里选择打开Wifi。Wifi开启后,相机屏幕会显示Wifi名称和密码。再次按上键即可关闭Wifi。

## 相机模式

**AKASO Brave 4运动相机共有4种模式：视频模式、拍照模式、回放模式和相机设置模式。**

### 视频模式

视频模式是相机的默认模式。

在视频模式下，按下快门键即可开始视频拍摄，再按一次快门键即结束拍摄。视频录制过程中，按电源键可拍照。长按上键或下键可以调节变焦。按下键可快速打开或关闭音频录制。

### 拍照模式

开机状态下，按一次模式键切换至拍照模式。拍照模式下，按快门键即可拍照。长按上键或下键可以调节变焦。

### 回放模式

开机状态下，按两次模式键切换至回放模式。回放模式下，按上/下键来浏览拍摄的视频和图片。

### 相机设置模式

开机状态下，按三次模式键切换至相机设置模式。设置模式下，可以更改相机系统设置。

## 操作指南

### 个性化设置

相机设置	调整参数
录影分辨率	4K24FPS/2K30FPS/1080P60FPS/1080P30FPS/ 720P120FPS/720P60FPS/720P30FPS
循环录影	关闭/3分钟/5分钟/10分钟
陀螺仪	关闭/打开
WDR	关闭/打开
间隔录像	关闭/100毫秒/200毫秒/500毫秒/1秒/5秒
运动检测	关闭/打开
录影音频	关闭/打开
日期标签	关闭/打开
影像视角	170°/140°/110°/70°
潜水模式	关闭/打开
特效	关闭/夜景/人物/光绘
拍摄方式	单拍/2秒定时/5秒定时/10秒定时
拍照分辨率	20M/16M/12M/10M/8M/5M/3M/VGA
连拍	关闭/三连拍/五连拍/十连拍
图像质量	优质/标准/经济
锐度	强烈/标准/柔和
白平衡	自动/日光/阴天/钨丝灯/荧光灯



## 操作指南

### 个性化设置

相机设置	调整参数
色彩	彩色/黑白/棕褐色
ISO	自动/100/200/400
曝光补偿	+2.0/+1.7/+1.3/+0.7/+0.3/0/-0.3/-0.7/-1.0/-1.3/-1.7/-2.0
防手震	关闭/打开
保护	加锁当前/解锁当前/全部加锁/全部结束
Wifi	关闭/打开
日期/时间	YY/MM/DD
自动关机	关闭/1分钟/3分钟/5分钟/10分钟
按键声音	关闭/打开
语音提示	关闭/打开
OSD(屏幕显示)	关闭/打开
车载ACC	关闭/打开
语言设置	简体中文/繁体中文/English/Deutsch/Français/Italiano/ Español/Português/日本語
屏幕保护	关闭/30秒/1分钟/3分钟
光源频率	50Hz/60Hz
格式化	格式化SD卡会清除所有文件,请在格式化前确保文件已备份。
默认设置	此设定会将所有设置恢复成出厂默认设定
固件信息	相机型号、软件版本和更新时间

## 操作指南

### App连接

1. 请在手机上下载并运行Camking App。



苹果手机扫描下载




安卓手机扫描下载

2. 在相机开机的状态下, 按下键打开相机Wifi, 相机屏幕上显示Wifi名称和密码。
3. 在手机上连接相机Wifi并输入密码。

## 操作指南

4. 打开Camking App, App即可自动连接相机进行实时控制、文件管理和系统设定



提示:如果Camking App无法正常工作,可以下载AKASO DV作为替代。

### 回放

你可以在运动相机、手机、平板、电脑或电视上回放拍摄的视频和照片。

#### • 在相机上回放:

开机状态下,按两次模式键切换至回放模式。回放模式下,按上/下键来浏览拍摄的视频和图片。再次按模式键退出。

## 操作指南

### 删除

- 在相机上删除：

在回放模式下，按上/下键来浏览文件。长按上或下键会出现删除图标，按快门键确认删除当前文件或全部文件。

- 在手机上删除：

1. 将运动相机连接至Camking App。
2. 点击回放图标浏览视频和照片。
3. 选择需要删除的文件后，选择App界面右下角的“删除”。

### 导出

- 导出至电脑：

请将microSD卡插入读卡器（单独售卖），并将读卡器连接电脑来读取文件。你可以浏览、回放并导出文件至电脑。

- 导出至手机

1. 将运动相机连接至Camking App。
2. 点击回放图标浏览视频和照片。
3. 选择需要导出的文件后，选择App界面左下角的“下载”。

## 相机维护

为了使相机获得最佳性能，请遵循以下准则：

1. 为获得最佳音频性能，请摇动相机或对着麦克风吹风以清除麦克风孔中的碎屑。
2. 如需清洁镜头，请使用不会起毛的软布擦拭。
3. 请勿在镜头周围插入异物。
4. 请勿用手指触摸镜头。
5. 请勿使相机跌落或颠簸，这可能会损坏内部零件。
6. 远离高温和强光照射。

## 电池维护

如果在录制时电池电量降到0%，相机将自动保存文件并关闭电源。

为了最大限度地延长电池续航时间，请尽可能遵循以下准则：

- 不使用Wi-Fi时，请关闭无线连接
- 以较低的帧频和分辨率去拍摄视频
- 使用屏幕保护设置

### 电池的储存和处理

- 请避免将相机暴露在极冷或极热的温度下。低温或高温条件可能会暂时缩短电池寿命或导致相机暂时停止正常工作。使用相机时，请避免温度或湿度的急剧变化，因为在相机上或相机内可能会形成冷凝水。
- 请勿使用微波炉或吹风机等外部热源干燥相机或电池。由于与照相机内部液体接触而造成的照相机或电池损坏不在保修范围内。
- 请勿将电池与硬币、钥匙或项链等金属物品一起存放。如果电池端子与金属物体接触，可能会引起火灾。
- 请勿对相机进行未经授权的改动。这样做可能会危及相机的安全性、合规性和性能，并使保修无效。


## 配件使用

---



## 配件使用

---

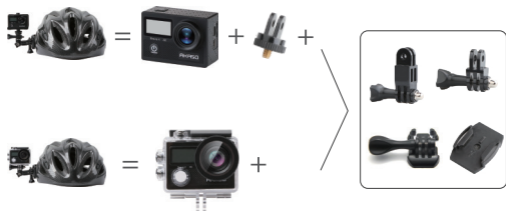

## 联系我们

深圳市赛纳电子科技有限公司

地址：广东省深圳市龙华区大浪街道浪口社区华苑路3-2号212

邮编：518000

邮箱：saina2020@cnest.net

网址：www.akasotech.com

电话：0755-88601301

执行标准：GB/10047.1-2005